



ANIS Floodlight AS60154-A



أنيس

This device is your optimal outdoor partner, has an amazing design, with low cost and high safety.
This product can replace metal halide Floodlight.

يعد هذا المنتج الحل الأمثل للاستخدامات الخارجية أو تسليط الضوء على جدران الأبنية والإعلانات الطرقية، كما يعد بديلا عن كشاف الميتال.

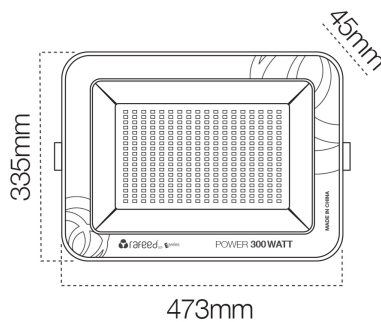

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Power 300 W

Lumen 25279 lm

Input Voltage 176-265 V AC product

Frequency 50/60 Hz

PF 0.9

LED type SMD

Color Temperature 6500

Lumen Efficiency 84 lm/W

Beam Angle 115°

CRI 80

Dimming Method not dimmable

Materials

Color

Dimension (W x L x H) 473 x 335 x 45 mm

Working temperature -20 C° to +50 C°

Installation way Mounted with bracket

Applications outdoor, outdoor light applications, Exterior walls , Outdoor spaces

visit product on website

